

RX
SERIES

NEW 2021年モデル

2020年11月発売

換気しながら、加湿・除湿、冷暖房できる
AI運転など快適機能充実「うるさらX」北海道電力推薦
あったかエアコン東北電力推薦
暖房エアコン換気できるエアコン
【給気方式】

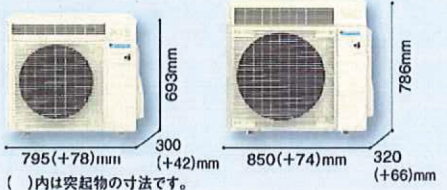
うるさらX

STREAMER

カラーホワイト(-W)(N9.5)

日本製
(リモコンは除く)

カラーベージュ(-C)(1Y 7.5/2)

かんたん大画面リモコン
リモコンホルダー付属
リモコン部品番ARC472A93加湿ホース[外径φ35(内径φ28)、6m] 標準付属
2.2~4.0(100V)kW 4.0(200V)~9.0kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1) カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:
RX・AX・DXシリーズ(2021年モデル)

R32


外気温
50℃以上
運転OK外気温
-25℃以上
運転OK断熱設備
再利用グリーン購入法
調達基準適合商品フロンラベル
A
地球温暖化への影響冷房定格エネルギー
消費効率(冷房COP)の
区分(い)(加湿運転は
-10℃)
埋設の配管(9.0kWは除く)
は不可(設置要)詳細はP.80を
ご参照ください。

ご購入前に必ずお読みください!


うるるとさら施工上のご注意

加湿ホースの接続工事が必要です。(本工事なしではエアコンの運転ができません)

- ①加湿ホース[外径φ35(内径φ28)、6m]が標準付属されています。
- ②埋設の配管には対応できません。(加湿ホースが必要のため)
- ③配管貫通穴は以下を推奨します。2.2~5.6kWはφ65以上、6.3~9.0kWはφ70、高断熱ホース使用時はφ75。
- ④加湿ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、最大連続配管長さで8回曲げを施工しても問題ありません。
- ⑤ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。(図1)
- ⑥10m超過~15mの場合は図2に従って高断熱ホースをご使用ください。
- ⑦室内機から1.5mまでは付属の加湿ホース[外径φ35(内径φ28)]が使用できます。この場合の高断熱ホースの長さは13.5m以内とし、全長を15m以内としてください。配管貫通穴はφ65またはφ70が使用可能です。
- ⑧屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズよりお選びください。

加湿ホースの内径がφ28に変更されました。
従来の加湿ホースφ25は使えませんので
ご注意ください。

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ
可動範囲を確保した上で設置してください。

ご販売店様へ

- 配管セット(4m)K-HFD234B...注 8,300円(税抜き)
※6.3~9.0kWクラスは
K-HFD244B...注 12,300円(税抜き)
注)価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には
梱包入数の5セット単位でお願いします。
- 据付さんは同梱されていません。
- 異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付けを
推奨します。

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等
であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと
同じ工具類が利用できます。

待機電力約0.04W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費
電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転
をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも
微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグ
をコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」「お知らせ」
設定時、「高温パトロール」モード設定時、ネットワーク通信中は、
約10Wの電力を消費します。

スマホ接続対応

- 無線LAN接続
アダプター内蔵
- インターネット接続環境ならびに
別途通信費等が必要です。

暖房時/冷房時 おもに6畳程度

S22YTRXS-W(-C)

価格 370,000円(税抜き)

室内 F22YTRXS-W(-C)/質量16kg 室内電源タイプ
150,000円(税抜き) 単 100V ② 20A
室外 R22YTRXS/質量41kg 配管 液 φ6.4
220,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.6~6.2)	450 (110~1,880)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.3)	425 (115~960)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
630kWh	2010年	115%	115%	6.7

寸法規定 低温暖房能力※4.5kW

暖房時/冷房時 おもに8畳程度

S25YTRXS-W(-C)

価格 410,000円(税抜き)

室内 F25YTRXS-W(-C)/質量16kg 室内電源タイプ
162,000円(税抜き) 単 100V ② 20A
室外 R25YTRXS/質量41kg 配管 液 φ6.4
248,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~6.3)	510 (110~1,840)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.5)	500 (105~920)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
717kWh	2010年	115%	115%	6.7

寸法規定 低温暖房能力※4.7kW

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保证するものではありません。

価格に別途送料を要します。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

壁掛形エアコン

RXシリーズ

2020年モデルはP.45をご覧ください。

機能一覧.....P.51 別売品.....P.85
仕様表.....P.75 外形図.....P.102

PIT制御

- プレミアム
- 冷房
- クールブースト
- 制御
- タフネス
- 暖房・冷房
- 霜付き抑制
- 熱交換器
- ドレンパン
- ヒーター

うるるとさら

- うるるとさら(加湿)
- ささら除湿
- (ハイブリッド方式)
- 9段階
- セレクトドライ

自動運転

- 自動運転
- A!快適自動
- (換気制御)

垂直気流

- 垂直気流
- (暖房・冷房)
- リークレギュレーション
- 気流

ロング気流

- ロング気流
- 12m/4kW以上

フラップ&

- フラップ&
- ルーバー
- オート
- スイング

センサ風向

- センサ風向
- 風ないス
- 運転

人・検知

- 人・検知
- センサー
- しつどまり
- 運転

消し忘れ

- 消し忘れ
- 防止機能

音声応答機能

- 音声応答機能
- リモコン設定
- メモリ機能

パワフル運転

- パワフル運転
- ランドリー乾燥
- 「高温/パトロール」
- モード

スマホ

- スマホ
- 接続対応
- 内蔵

美肌保湿運転

- 美肌保湿運転
- 水内部分洗浄
- (加湿水洗浄)

水内部分洗浄

- 水内部分洗浄
- (結露水洗浄)
- セルフウォッシュ
- 熱交換器

クリアコート

- クリアコート
- 熱交換器
- ストリマシス洗浄
- ストリマシス洗浄

内部クリーン

- 内部クリーン
- 防カビ加工
- ファン

集塵・脱臭

- 集塵・脱臭
- フィルター
- フィルター
- 自動お掃除

水de脱臭

- 水de脱臭
- 給気換気

高温風モード

- 高温風モード
- 60℃吹出し
- ヒートブースト
- 制御

10℃からの

- 10℃からの
- 暖房設定
- デフォルトの
- 学習制御

時刻指定

- 時刻指定
- 入切タイマー
- ワンタッチ
- ワンタッチ
- ワンタッチ
- 入タイマー
- おやすみ運転
- 学習(入のみ)
- 学習(入のみ)

※1. 9.0kWは、さら除湿

(ハイブリッド方式)になります。

●無給水加湿は一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。

●外気温度-10℃以下、外気相対湿度が20%以下の場合には加湿運転できません。

●外気相対湿度が20%低下すると加湿量は20%低下します。

暖房時/冷房時 おもに10畳程度

S28YTRXS-W(-C)

価格 450,000円(税抜き)

室内 F28YTRXS-W(-C)/質量16kg 室内電源タイプ
180,000円(税抜き) 単 100V ② 20A
室外 R28YTRXS/質量46kg 配管 液 φ6.4
270,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 8~10畳 (13~19㎡)	3.6 (0.6~7.3)	660 (100~2,000)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.7~4.0)	550 (100~1,000)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
779kWh	2010年	117%	117%	6.8

寸法規定 低温暖房能力※5.8kW

暖房時/冷房時 おもに12畳程度

S36YTRXS-W(-C)

価格 470,000円(税抜き)

室内 F36YTRXS-W(-C)/質量16kg 室内電源タイプ
186,000円(税抜き) 単 100V ② 20A
室外 R36YTRXS/質量46kg 配管 液 φ6.4
284,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~7.3)	825 (100~2,000)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.7~4.1)	825 (100~1,030)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,048kWh	2010年	132%	132%	6.5

寸法規定 低温暖房能力※5.8kW

暖房時/冷房時 おもに14畳程度

S40YTRXS-W(-C)

価格 500,000円(税抜き)

室内 F40YTRXS-W(-C)/質量16kg 室内電源タイプ
198,000円(税抜き) 単 100V ② 20A
室外 R40YTRXS/質量46kg 配管 液 φ6.4
302,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.3)	1,060 (100~2,000)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.7~5.3)	965 (100~1,580)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,201kWh	2010年	128%	128%	6.3

寸法規定 低温暖房能力※5.8kW

暖房時/冷房時 おもに14畳程度

S40YTRXP-W(-C)

価格 500,000円(税抜き)

室内 F40YTRXP-W(-C)/質量16.5kg 室内電源タイプ
198,000円(税抜き) 単 200V ② 20A
室外 R40YTRXP/質量52kg 配管 液 φ6.4
302,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.2)	900 (80~3,730)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.3)	800 (85~1,330)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,066kWh	2010年	144%	144%	7.1

寸法規定 低温暖房能力※9.1kW

暖房時/冷房時 おもに18畳程度

S56YTRXP-W(-C)

価格 550,000円(税抜き)

室内 F56YTRXP-W(-C)/質量16.5kg 室内電源タイプ
220,000円(税抜き) 単 200V ② 20A
室外 R56YTRXP/質量52kg 配管 液 φ6.4
330,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.2)	1,430 (85~3,730)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,500 (85~1,620)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,655kWh	2010年	128%	128%	6.4

寸法規定 低温暖房能力※9.1kW

暖房時/冷房時 おもに20畳程度

S63YTRXP-W(-C)

価格 630,000円(税抜き)

室内 F63YTRXP-W(-C)/質量16.5kg 室内電源タイプ
256,000円(税抜き) 単 200V ② 20A
室外 R63YTRXP/質量52kg 配管 液 φ6.4
374,000円(税抜き) ガス φ12.7

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.2)	1,550 (90~3,730)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.5)	1,750 (90~3,100)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,922kWh	2010年	122%	122%	6.1

寸法規定 低温暖房能力※9.1kW

暖房時/冷房時 おもに23畳程度

S71YTRXP-W(-C)

価格 700,000円(税抜き)

室内 F71YTRXP-W(-C)/質量16.5kg 室内電源タイプ
280,000円(税抜き) 単 200V ② 20A
室外 R71YTRXP/質量52kg 配管 液 φ6.4
420,000円(税抜き) ガス φ12.7

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.2)	2,030 (100~3,730)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.5~7.3)	2,220 (115~2,220)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,316kWh	2010年	128%	128%	5.8

寸法規定 低温暖房能力※9.1kW

暖房時/冷房時 おもに26畳程度

S80YTRXP-W(-C)

価格 770,000円(税抜き)

室内 F80YTRXP-W(-C)/質量16.5kg 室内電源タイプ
308,000円(税抜き) 単 200V ② 20A
室外 R80YTRXP/質量56kg 配管 液 φ6.4
462,000円(税抜き) ガス φ12.7

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.2)	2,460 (100~3,730)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.5~8.2)	2,920 (115~3,090)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,751kWh	2010年	122%	122%	5.5

寸法規定 低温暖房能力※9.1kW

暖房時/冷房時 おもに29畳程度

S90YTRXP-W(-C)

価格 840,000円(税抜き)

室内 F90YTRXP-W(-C)/質量16.5kg 室内電源タイプ
336,000円(税抜き) 単 200V ② 20A
室外 R90YTRXP/質量56kg 配管 液 φ6.4
504,000円(税抜き) ガス φ12.7

長尺配管15m(