

LED BASE LIGHT

ベースライト型LED照明



オフィス 教育施設 医療・福祉施設 宿泊施設
アミューズメント店舗・モール 駐車場 工場・倉庫



代替照明器具

Hf32W2灯型
蛍光灯 40W1灯型

Reachシリーズ
PR-TypeB

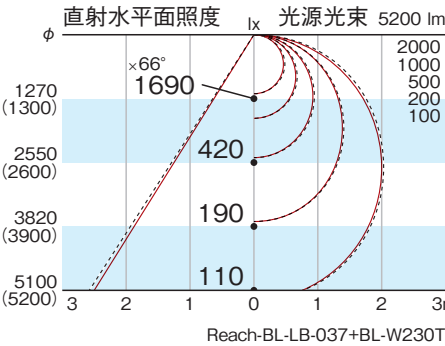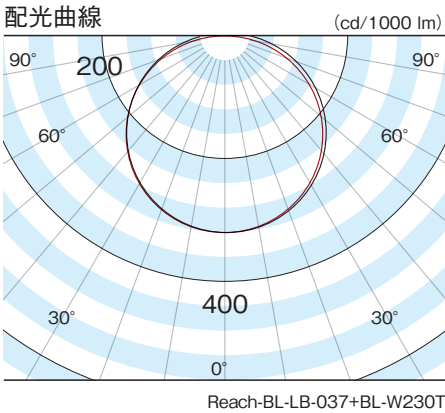

Reachシリーズ簡単早見表

40形 ブルー ライト カット 低ノイズ GISPA 1145-22 光源寿命 40,000時間	ユニット型番 Reach-BL-LB-047 Hf32形(高出力)×2灯 6900 lm タイプ (Ra 97) 5500 lm タイプ	ユニット型番 Reach-BL-LB-037 Hf32形×2灯 5200 lm タイプ (Ra 97) 4160 lm タイプ	ユニット型番 Reach-BL-LB-028 FLR40形×2灯 4000 lm タイプ (Ra 97) 3160 lm タイプ	ユニット型番 Reach-BL-LB-016 Hf32形×1灯 2400 lm タイプ
トランプ型 器具型番 BL-W80CT 器具サイズ W83×L1250mm	セット型番 LSS1-6800LM Reach-BL-LB-047+BL-W80CT 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥27,800 (税抜)	セット型番 LSS1-4900LM Reach-BL-LB-037+BL-W80CT 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥23,800 (税抜) PWM ¥26,800 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+BL-W80CT 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥20,300 (税抜)	セット型番 LSS1-2350LM Reach-BL-LB-016+BL-W80CT 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥18,000 (税抜)
51 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥30,800 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥26,800 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥21,500 (税抜)	
笠付トランプ型 器具型番 BL-W150KCT 器具サイズ W148×L1250mm	セット型番 Reach-BL-LB-047+BL-W150KCT 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥28,200 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-037+BL-W150KCT 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥24,200 (税抜) PWM ¥27,200 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+BL-W150KCT 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥20,700 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-016+BL-W150KCT 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥18,400 (税抜)
60 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥31,200 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥27,200 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥21,900 (税抜)	
逆富士型 器具型番 Reach-BL-W150 器具サイズ W150×L1250mm	セット型番 LSS9-6800LM Reach-BL-LB-047+Reach-BL-W150 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥27,800 (税抜)	セット型番 LSS9-4900LM Reach-BL-LB-037+Reach-BL-W150 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥23,800 (税抜) PWM ¥26,800 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+Reach-BL-W150 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥20,300 (税抜)	セット型番 LSS9-2350LM Reach-BL-LB-016+Reach-BL-W150 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥18,000 (税抜)
30 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥30,800 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥26,800 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥21,500 (税抜)	
逆富士型 器具型番 BL-W230T 器具サイズ W230×L1250mm	セット型番 LSS10-6800LM Reach-BL-LB-047+BL-W230T 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥28,000 (税抜)	セット型番 LSS10-4900LM Reach-BL-LB-037+BL-W230T 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥24,000 (税抜) PWM ¥27,000 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+BL-W230T 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥20,500 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-016+BL-W230T 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥18,200 (税抜)
30 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥31,000 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥27,000 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥21,700 (税抜)	
埋込型 器具型番 Reach-BL-W150U 埋込穴サイズ W150×L125mm 器具サイズ W160×L125mm	セット型番 Reach-BL-LB-047+Reach-BL-W150U 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥32,400 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-037+Reach-BL-W150U 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥28,400 (税抜) PWM ¥31,400 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+Reach-BL-W150U 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥24,900 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-016+Reach-BL-W150U 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥22,600 (税抜)
60 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥35,400 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥31,400 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥26,100 (税抜)	
埋込型 器具型番 Reach-BL-W220U 埋込穴サイズ W220×L125mm 器具サイズ W240×L125mm	セット型番 Reach-BL-LB-047+Reach-BL-W220U 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥33,000 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-037+Reach-BL-W220U 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥29,000 (税抜) PWM ¥32,000 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+Reach-BL-W220U 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥25,500 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-016+Reach-BL-W220U 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥23,200 (税抜)
60 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥36,000 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥32,000 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥26,700 (税抜)	
埋込型 器具型番 BL-W300UT 埋込穴サイズ W300×L125mm 器具サイズ W330×L1281mm	セット型番 Reach-BL-LB-047+BL-W300UT 6900 lm・47W・147 lm/W 希望小売価格 ¥33,800 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-037+BL-W300UT 5200 lm・37W・141 lm/W 希望小売価格 調光 ¥29,800 (税抜) PWM ¥32,800 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-028+BL-W300UT 4000 lm・28W・143 lm/W 希望小売価格 ¥26,300 (税抜)	セット型番 Reach-BL-LB-016+BL-W300UT 2400 lm・16W・150 lm/W 希望小売価格 ¥24,000 (税抜)
63.8 28.4 1250 800 600	5500 lm・47W・117 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥36,800 (税抜)	4160 lm・37W・112 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥32,800 (税抜)	3160 lm・28W・113 lm/W (Ra 97) 希望小売価格 ¥27,500 (税抜)	


ベースライト型LED照明

ベースライト型LED照明





Reach-BL-LB-016+BL-W80CT ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 公共施設 LSS1-2350LM 希望小売価格 ¥18,000 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

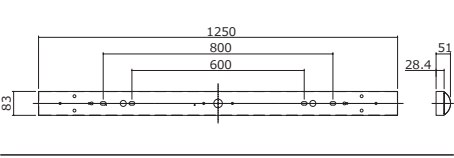


Reach-BL-LB-016+BL-W150KCT ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥18,400 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

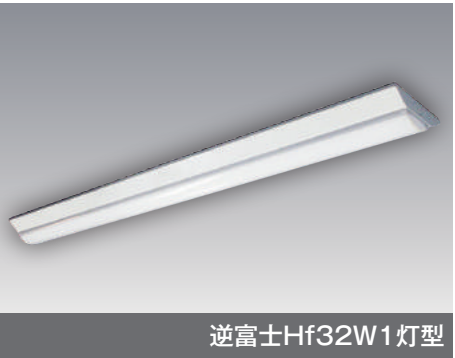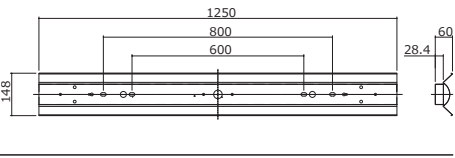


Reach-BL-LB-016+Reach-BL-W150 ○	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 公共施設 LSS9-2350LM 希望小売価格 ¥18,000 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

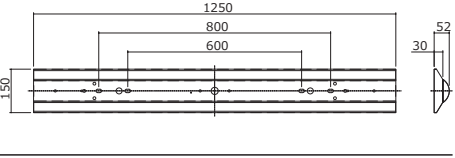


Reach-BL-LB-016+BL-W300UT ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥24,000 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

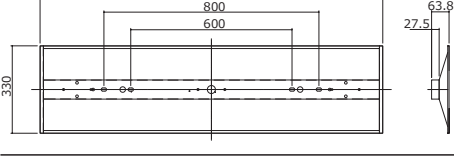



Reach-BL-LB-028+BL-W80CT ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥20,300 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	4000 lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	143 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

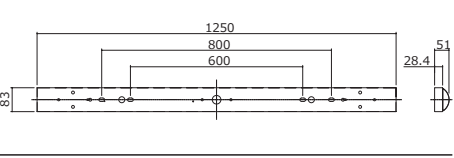


Reach-BL-LB-028+BL-W150KCT ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥20,700 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	4000 lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	143 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

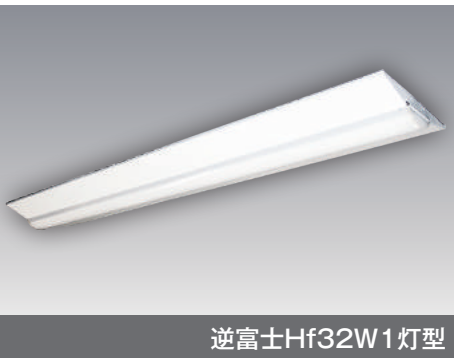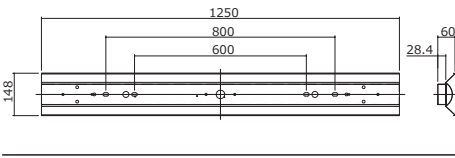


Reach-BL-LB-016+BL-W230T ○	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥18,200 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

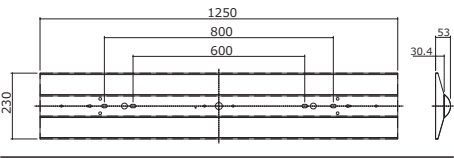



Reach-BL-LB-016+Reach-BL-W150U ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥22,600 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

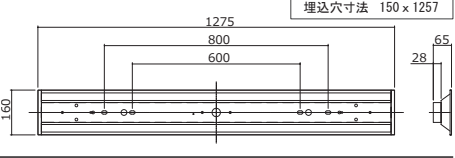



Reach-BL-LB-016+Reach-BL-W220U ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥23,200 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	2400 lm
消費電力	16W
エネルギー消費効率	150 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

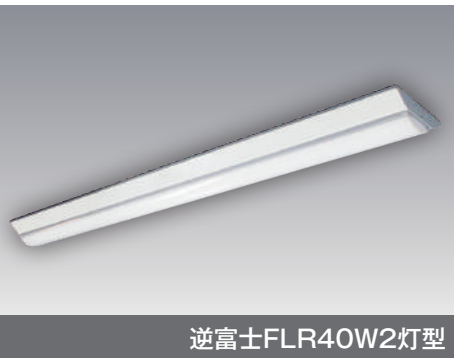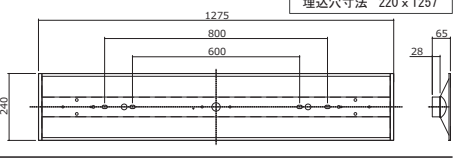


Reach-BL-LB-028+Reach-BL-W150 ○	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥20,300 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	4000 lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	143 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

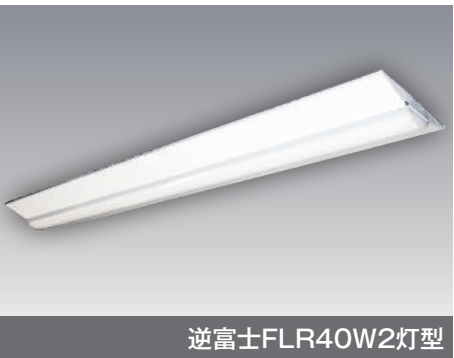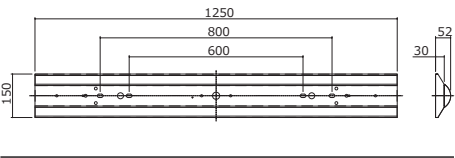


Reach-BL-LB-028+BL-W230T ○	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥20,500 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	4000 lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	143 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

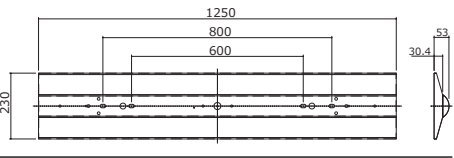

Reach-BL-LB-028+Reach-BL-W150U ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 1115-32 希望小売価格 ¥24,900 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束 (器具光束)	4000 lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	143 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

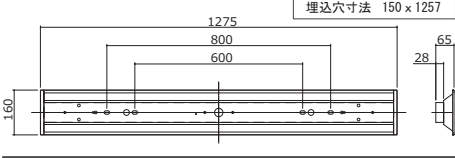

○ 在庫対応品。配送期間を頂きます。 ● 在庫僅少品。弊社営業までお問い合わせください。 △ 受注生産品。ご注文後2〜8週間を頂きます(要確認)。
掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。 他の色温度についてはお問い合わせください。




※現行品在庫無くなり次第、後継品へ移行

埋込FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028+Reach-BL-W220U ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥25,500 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4000 lm	
消費電力	28W	
エネルギー消費効率	143 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

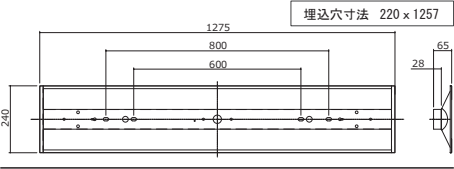




埋込FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028+BL-W300UT ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥26,300 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4000 lm	
消費電力	28W	
エネルギー消費効率	143 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

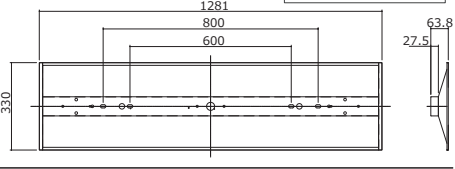




トラフHf32W2灯型

Reach-BL-LB-037+BL-W80CT ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	公共 施設	LSS1-4900LM	希望小売価格 ¥23,800 (税抜)
電圧	AC90~264V			
定格光束 (器具光束)	5200 lm			
消費電力	37W			
エネルギー消費効率	141 lm/W			
設計寿命	40000時間			
色温度	5000K			
演色性	Ra85			
配光角	120°			
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg			
保証期間	3年			

材質：カバー/PC、本体/銅板

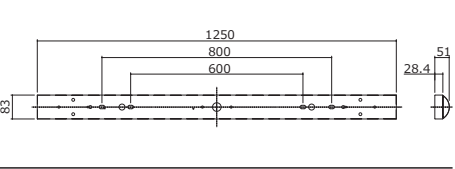

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。




埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037+Reach-BL-W150U ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥28,400 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5200 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	141 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

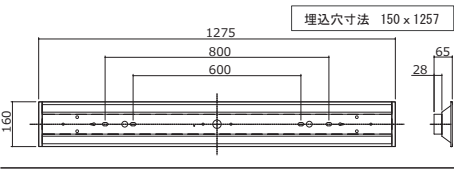

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。




埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037+Reach-BL-W220U ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥29,000 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5200 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	141 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

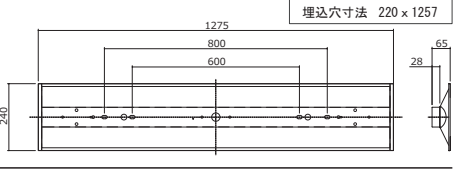

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。




埋込Hf32W2灯型


Reach-BL-LB-037+BL-W300UT ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥29,800 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5200 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	141 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

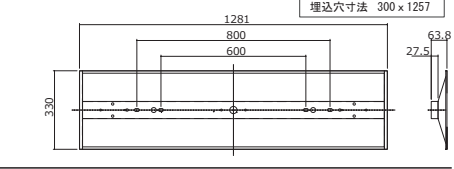

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。

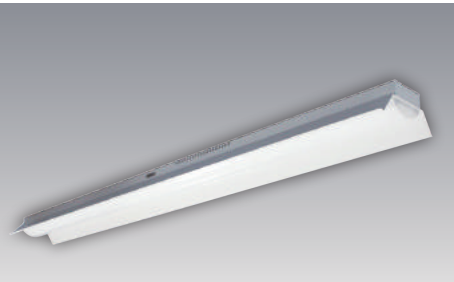


笠付Hf32W2灯型


Reach-BL-LB-037+BL-W150KCT ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥24,200 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5200 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	141 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

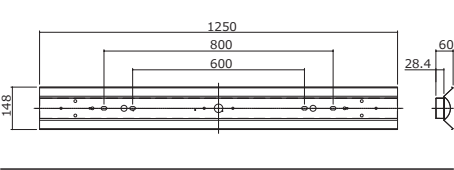

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。

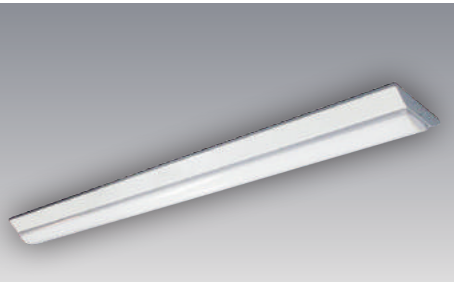


逆富士Hf32W2灯型


Reach-BL-LB-037+Reach-BL-W150 ○

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	公共 施設	LSS9-4900LM	希望小売価格 ¥23,800 (税抜)
電圧	AC90~264V			
定格光束 (器具光束)	5200 lm			
消費電力	37W			
エネルギー消費効率	141 lm/W			
設計寿命	40000時間			
色温度	5000K			
演色性	Ra85			
配光角	120°			
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg			
保証期間	3年			

材質：カバー/PC、本体/銅板

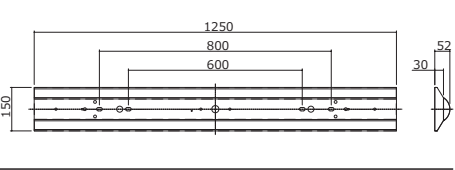

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。

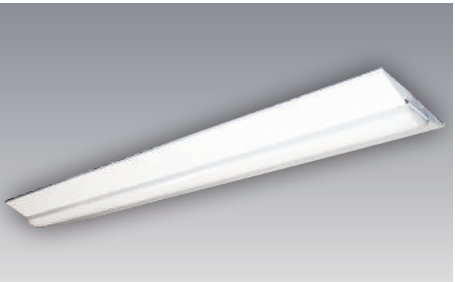


逆富士Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037+BL-W230T ○

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	公共 施設	LSS10-4900LM	希望小売価格 ¥24,000 (税抜)
電圧	AC90~264V			
定格光束 (器具光束)	5200 lm			
消費電力	37W			
エネルギー消費効率	141 lm/W			
設計寿命	40000時間			
色温度	5000K			
演色性	Ra85			
配光角	120°			
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg			
保証期間	3年			

材質：カバー/PC、本体/銅板

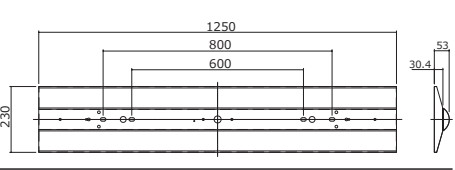

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。




トラフHf32W (高出力) 2灯型

Reach-BL-LB-047+BL-W80CT ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	公共 施設	LSS1-6800LM	希望小売価格 ¥27,800 (税抜)
電圧	AC90~264V			
定格光束 (器具光束)	6900 lm			
消費電力	47W			
エネルギー消費効率	147 lm/W			
設計寿命	40000時間			
色温度	5000K			
演色性	Ra85			
配光角	120°			
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg			
保証期間	3年			

材質：カバー/PC、本体/銅板

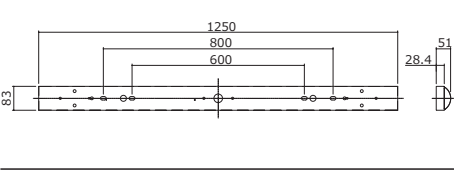

○ 在庫対応品。配送期間を頂きます。 ● 在庫僅少品。弊社営業までお問い合わせください。 △ 受注生産品。ご注文後2～8週間を頂きます(要確認)。
掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。 他の色温度についてはお問い合わせください。





笠付Hf32W (高出力) 2灯型

Reach-BL-LB-047+BL-W150KCT ●

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	希望小売価格 ¥28,200 (税抜)
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	6900 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	147 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra85	
配光角	120°	
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

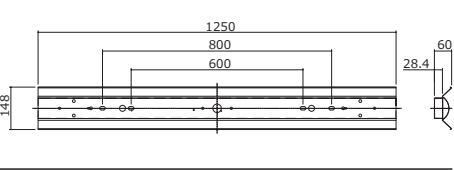

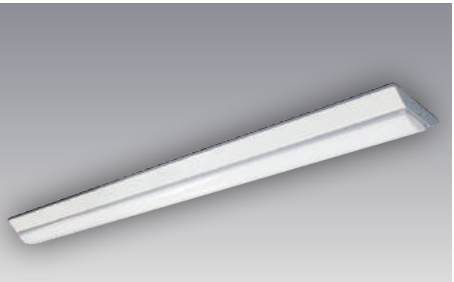


逆富士Hf32W (高出力) 2灯型

Reach-BL-LB-047+Reach-BL-W150 ○

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 1145-32	公共 施設	LSS9-6800LM	希望小売価格 ¥27,800 (税抜)
電圧	AC90~264V			
定格光束 (器具光束)	6900 lm			
消費電力	47W			
エネルギー消費効率	147 lm/W			
設計寿命	40000時間			
色温度	5000K			
演色性	Ra85			
配光角	120°			
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg			
保証期間	3年			

材質：カバー/PC、本体/銅板

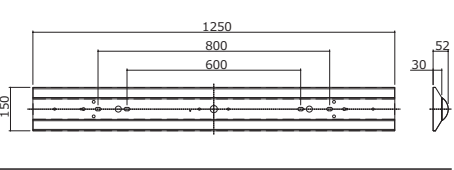




逆富士Hf32W(高出力)2灯型

Reach-BL-LB-047+BL-W230T ○	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 公共施設 LSS10-6800LM	
希望小売価格 ¥28,000 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	6900lm
消費電力	47W
エネルギー消費効率	147lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年



材質：カバー/PC、本体/銅板

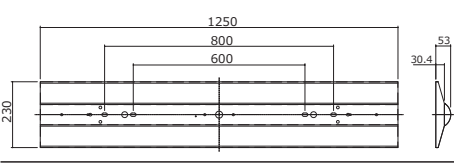

埋込Hf32W(高出力)2灯型

Reach-BL-LB-047+Reach-BL-W150U ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32	
希望小売価格 ¥32,400 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	6900lm
消費電力	47W
エネルギー消費効率	147lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年



材質：カバー/PC、本体/銅板

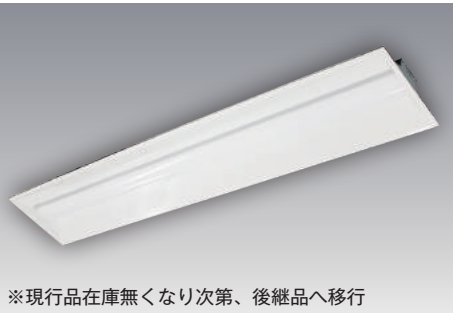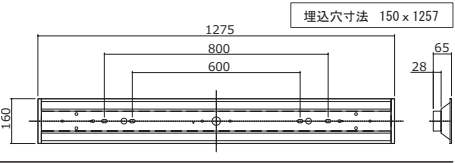

埋込Hf32W(高出力)2灯型

Reach-BL-LB-047+Reach-BL-W220U ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32	
希望小売価格 ¥33,000 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	6900lm
消費電力	47W
エネルギー消費効率	147lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

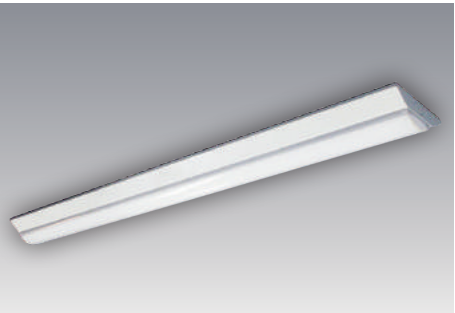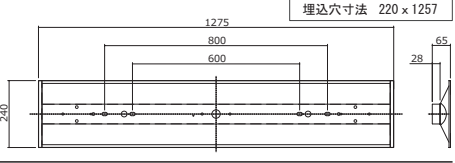

逆富士FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+Reach-BL-W150 △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥21,500 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

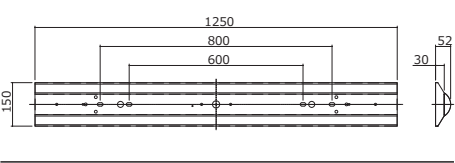

逆富士FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+BL-W230T △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥21,700 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

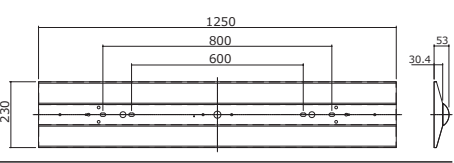

埋込FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+Reach-BL-W150U △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥26,100 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

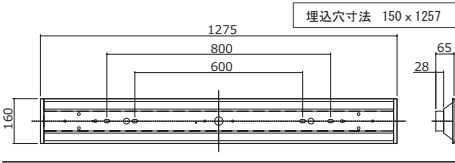

埋込Hf32W(高出力)2灯型

Reach-BL-LB-047+BL-W300UT ●	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32	
希望小売価格 ¥33,800 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	6900lm
消費電力	47W
エネルギー消費効率	147lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra85
配光角	120°
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

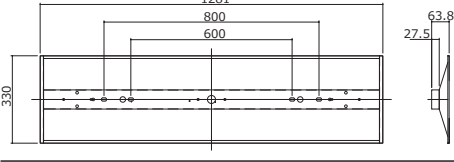

トラフFLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+BL-W80CT △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥21,500 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年



材質：カバー/PC、本体/銅板

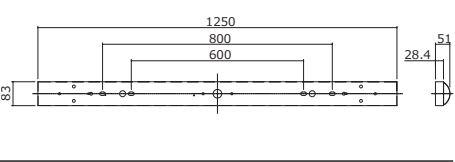

笠付FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+BL-W150KCT △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥21,900 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

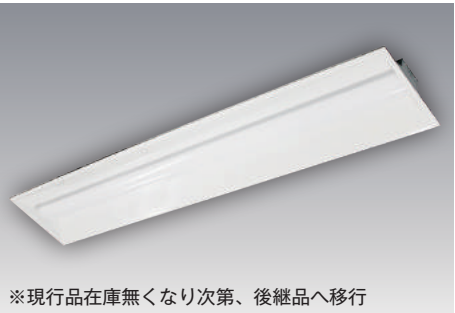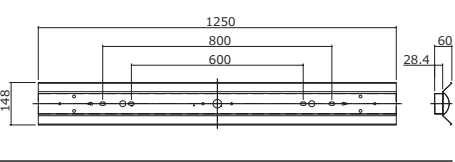

埋込FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+Reach-BL-W220U △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥26,700 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

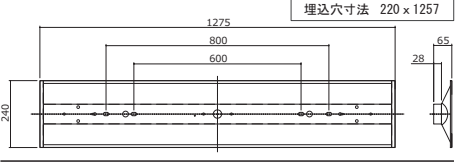

埋込FLR40W2灯型

Reach-BL-LB-028-Ra97+BL-W300UT △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥27,500 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	3160lm
消費電力	28W
エネルギー消費効率	113lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年


材質：カバー/PC、本体/銅板

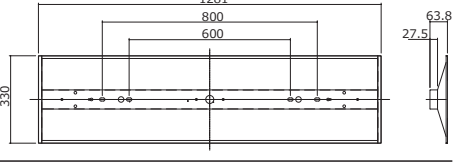

トラフHf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+BL-W80CT △	
ブルーライトカット 低ノイズ CUSPR 1145-32 高演色 Ra97	
希望小売価格 ¥26,800 (税抜)	
電圧	AC90~264V
定格光束(器具光束)	4160lm
消費電力	37W
エネルギー消費効率	112lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	5000K
演色性	Ra97
配光角	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年

材質：カバー/PC、本体/銅板

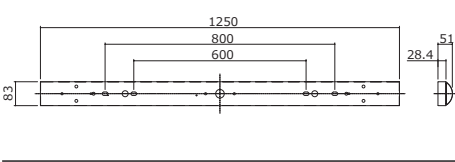

○ 在庫対応品。配送期間を頂きます。 ● 在庫僅少品。弊社営業までお問い合わせください。 △ 受注生産品。ご注文後2〜8週間を頂きます(要確認)。
掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。 他の色温度についてはお問い合わせください。

ベースライト型LED照明

ベースライト型LED照明





笠付Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+BL-W150KCT △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥27,200 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4160 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	112 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

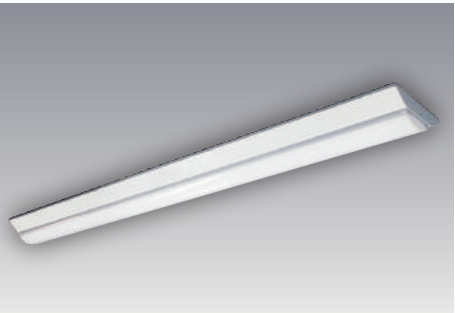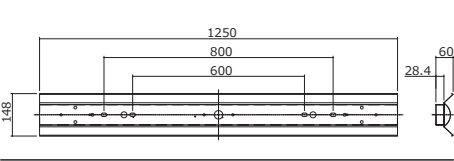


逆富士Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+Reach-BL-W150 △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥26,800 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4160 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	112 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

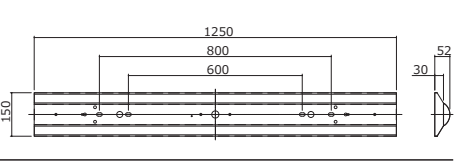


逆富士Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+BL-W230T △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥27,000 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4160 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	112 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

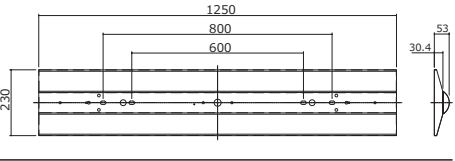


トラフHf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+BL-W80CT △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥30,800 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5500 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	117 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板


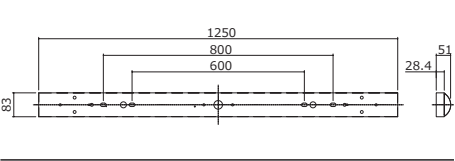


笠付Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+BL-W150KCT △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥31,200 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5500 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	117 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.1kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

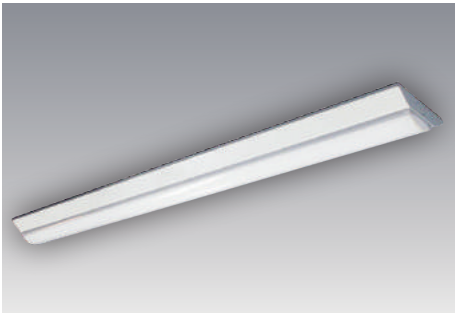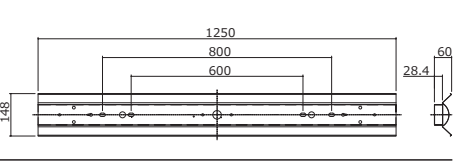


逆富士Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+Reach-BL-W150 △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥30,800 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5500 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	117 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板


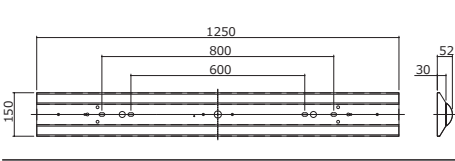


埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+Reach-BL-W150U △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥31,400 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4160 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	112 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

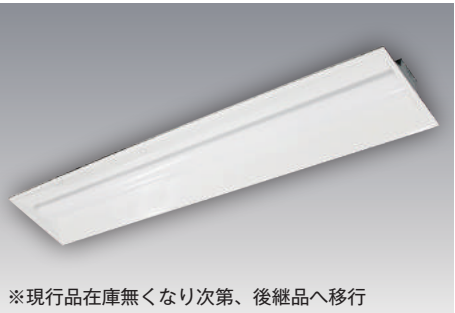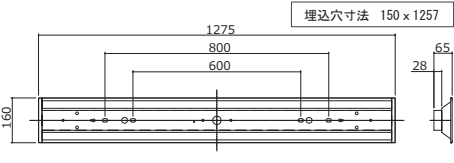


※現行品在庫無くなり次第、後継品へ移行

埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+Reach-BL-W220U △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥32,000 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4160 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	112 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

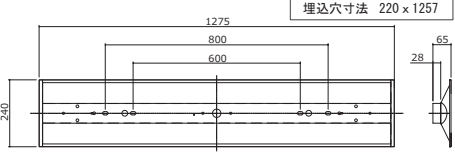


埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-037-Ra97+BL-W300UT △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥32,800 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	4160 lm	
消費電力	37W	
エネルギー消費効率	112 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体2.2kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

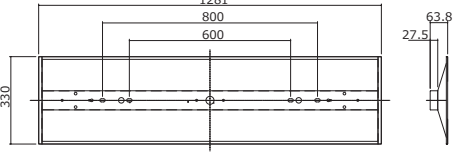


逆富士Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+BL-W230T △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥31,000 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5500 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	117 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板


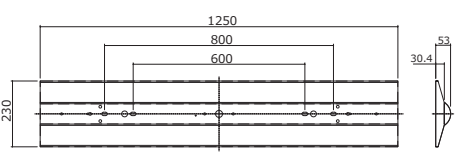


埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+Reach-BL-W150U △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥35,400 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5500 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	117 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

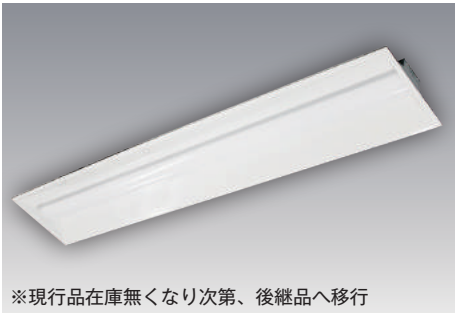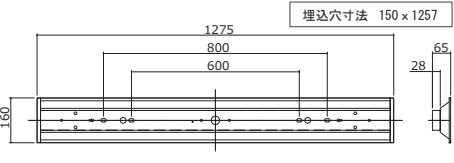


※現行品在庫無くなり次第、後継品へ移行

埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+Reach-BL-W220U △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 115-32	高演色 Ra97
希望小売価格 ¥36,000 (税抜)		
電圧	AC90~264V	
定格光束 (器具光束)	5500 lm	
消費電力	47W	
エネルギー消費効率	117 lm/W	
設計寿命	40000時間	
色温度	5000K	
演色性	Ra97	
配光角	120°	
質量	本体1.8kg、ライトバー1.1kg	
保証期間	3年	

材質：カバー/PC、本体/銅板

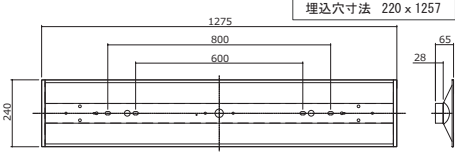



○ 在庫対応品。配送期間を頂きます。 ● 在庫僅少品。弊社営業までお問い合わせください。 △ 受注生産品。ご注文後2〜8週間を頂きます(要確認)。
掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。 他の色温度についてはお問い合わせください。



埋込Hf32W2灯型

Reach-BL-LB-047-Ra97+BL-W300UT △

ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 111<45dB	高演色 Ra97	希望小売価格 ¥36,800 (税抜)
電	圧	AC90~264V	
定 格 光 束 (器 具 光 束)		5500 lm	
消 費 電 力		47W	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		117 lm/W	
設 計 寿 命		40000時間	
色 温	度	5000K	
演 色 性		Ra97	
配 光 角		120°	
質 量		本体2.2kg、ライトバー1.1kg	
保 証 期 間		3年	

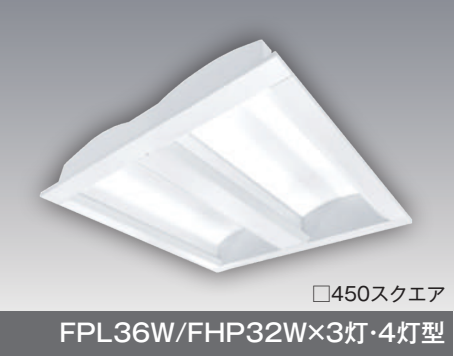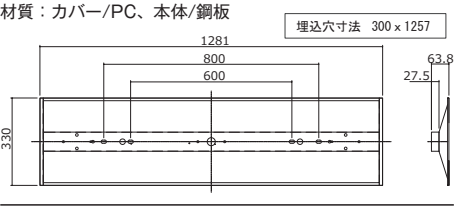


□450スクエア

FPL36W/FHP32W×3灯・4灯型

Reach-Wave-40 ●

ブルー ライト カット		低ノイズ CISPR 111<45dB			
電	圧	AC90~264V			
定 格 光 束 (器 具 光 束)		5000 lm			
消 費 電 力		40W			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		125 lm/W			
設 計 寿 命		40000時間			
色 温	度	5000K			
演 色 性		Ra83			
配 光 角		130°			
質 量		2.3kg			
保 証 期 間		3年			

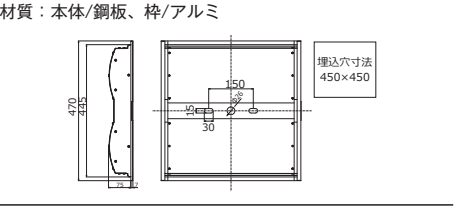

※PWM/DALI調光型についてはお問い合わせください。




□600スクエア

FPL55W/FHP45W×3灯・4灯型

Reach-Wave-80 ●


ブルー ライト カット	低ノイズ CISPR 111<45dB			AC90~264V
電	圧			
定 格 光 束 (器 具 光 束)			10000 lm	
消 費 電 力			80W	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率			125 lm/W	
設 計 寿 命			40000時間	
色 温	度	5000K		
演 色 性			Ra83	
配 光 角			130°	
質 量			3.9kg	
保 証 期 間			3年	

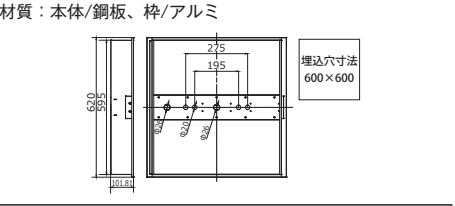

設置イメージ (Reachベースライト)





学校法人 武庫川学院 様 (兵庫県)

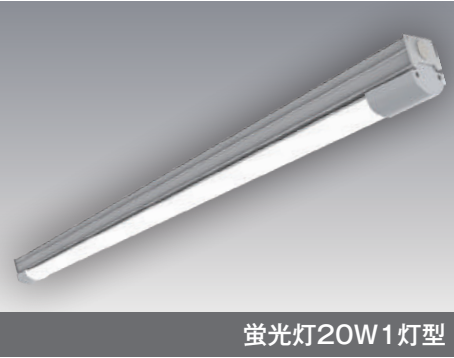

蛍光灯20W1灯型

PR-TypeB-10 ○

防水	防塵	保護等級 IP65	5年保証
電	圧	AC100~240V	
定 格 光 束 (器 具 光 束)		1500 lm	
消 費 電 力		10W	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		150 lm/W	
設 計 寿 命		40000時間	
色 温	度	5000K	
演 色 性		Ra80	
配 光 角		120°	
質 量		0.9kg	
保 証 期 間		5年	

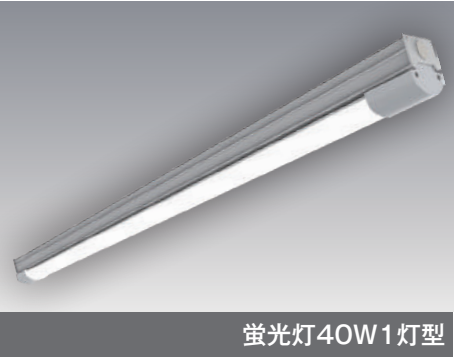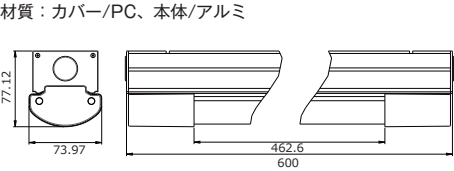

蛍光灯40W1灯型

PR-TypeB-20 ○

防水	防塵	保護等級 IP65	5年保証
電	圧	AC100~240V	
定 格 光 束 (器 具 光 束)		3000 lm	
消 費 電 力		20W	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		150 lm/W	
設 計 寿 命		40000時間	
色 温	度	5000K	
演 色 性		Ra80	
配 光 角		120°	
質 量		1.65kg	
保 証 期 間		5年	

