

# HUG

## EMERGENCY LIGHT



### PR-HUG-E250

 Capacity:5200mAh

- ・連続点灯時間
  - 懐中電灯 20H
  - LED弱 30H
  - LED中 20H
  - LED強 8H
  - 虫除け灯(橙) 20H
  - SOS信号(赤/青) 30H
- ・定格出力 4W
- ・入出力特性 In:5v Out:5v,1A
- ・定格光束 280 lm
- ・点灯モード 連続切替
- ・充電時間 約7時間
- ・サイクル寿命 500回
- ・サイズ / 重量 40x40x242 / 265g



ポータブル電源



マグネット付き



防水機能

①懐中電灯モード



②LED弱モード



③LED中モード




④LED強モード



⑤虫除け灯モード



⑥SOS信号モード

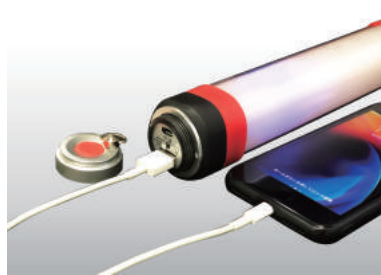


**HUG EMERGENCY LIGHT**
**PR-HUG-E250**

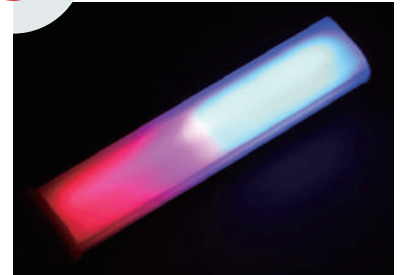
# 6 Ways to use

**1**
**懐中電灯**


一晩中点灯してもバッテリー切れの心配はありません。

**2**
**モバイルバッテリー**


5200mAh内蔵バッテリー。携帯電話2台分の蓄電容量です。

**3**
**SOS ランプ**


赤と青のLEDライトが点滅するSOSランプモード。

【JIS C 0448:1997 表示装置(表示部)の色が表す意味】  
・赤 - 非常(緊急) ・青 - 動作を必要とする状態の表示

**4**
**アウトドア用ランタン**


野宿などに最適なランタンとして。

**5**
**虫除け灯**


屋外でも虫が集まりにくいオレンジ色の明かりです。

**6**
**ガラスクラッシャー**


万が一、車内に閉じ込められた時の脱出用ツールとしても使えます。


**防水機能**


防水性に優れ、雨にぬれても大丈夫。


**マグネット付き**




強力なマグネット付きでしっかりと吸着します。両手で作業したい時に。

**使用方法**

ボタンを押すとライトモードが切り替わります。ライトを消すには2秒以上長押しします。(SOS信号モードの状態でもボタンを押しても消灯します。)

モバイルバッテリーとして電子機器の充電ができます。点灯しながら電子機器を充電をする場合、ライトモードはLED弱モードになります。

**付属品**

-  ● USBケーブル …………… 1個
-  ● ストラップ …………… 1個

**⚠ 注意**

- ・長期間使用されない場合、リチウムイオン電池は徐々に放電し深放電状態となり、再充電ができなくなります。定期的な充電を行ってください。(6ヶ月に一度を推奨)
- ・使用・保存温度は0~45℃です。

2019年10月作成

●商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## プライム・スター株式会社

ホームページ：<http://primestar.co.jp/> 電話：03-6869-6606

FAX：03-6869-6607 EMAIL：info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階